Технический паспорт изделия

EasyDecking

Ограждения EasyDecking Вуд-Икс

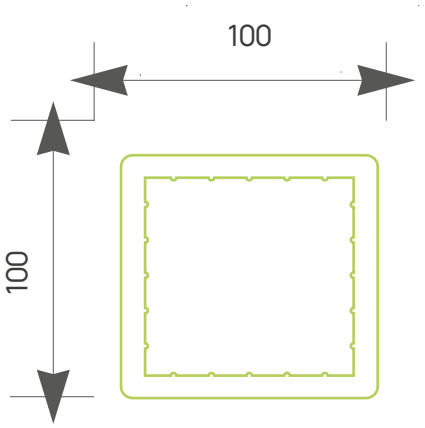

ПРОФИЛИ СЕЧЕНИЯ







ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	Столб	Перила	Балясина
Профиль	Пустотелый	Пустотелый	Пустотелый
Ширина	100 мм	90 мм	50 мм
Толщина	100 мм	45 мм	50 мм
Длина	3010 мм	3010 мм	2810 мм
ВЕСОВЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Вес	4,4 кг / пог.м	1,65 кг / пог.м	2,95 кг / пог.м
Допустимое отклонение размеров	До 5%		
ЦВЕТА И ИСПОЛНЕНИЕ			
Вариантов цветов	5		
Цвета	Венге, Коричневый, Дуб, Серый, Черное дерево		
Тип поверхности	3D (фактура дерева)		
Цветовая структура	Моноколор		
Плотность	1337 кг/м³ (норма ≥ 1000)	1337 кг/м³ (норма ≥ 1000)	1337 кг/м³ (норма ≥ 1000)

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ (ГОСТ Р 59555-2021)	
Водопоглощение	2,11% (норма ≤ 5%)
Набухание по длине	0,13%
Набухание по ширине	0,22% (норма ≤ 2%)
Набухание по толщине	0,66%
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Гарантия	15 лет
Применение	Для частных, коммерческих и общественных объектов
Соответствие ГОСТ	ГОСТ Р 59555-2021

Допустимые отклонения и особенности продукции

ВНИМАНИЕ! Допускаются различия по цвету, фактуре и оттенку между изделиями одной или нескольких партий (до 10%), а также отклонения от демообразцов, не влияющие на потребительские свойства продукции.

ВНИМАНИЕ! Допускаются естественные изменения размеров изделия, обусловленные температурным воздействием:
при t › 27°C — удлинение до 2 мм/пог.м,
расширение до 1 мм;
при t ‹ 0°C — уменьшение.

ВНИМАНИЕ! Возможно естественное изменение цвета (зреление) — в первые месяцы эксплуатации под воздействием УФ, влаги, атмосферных факторов, загрязнений и способов уборки. Возможно изменение оттенка изделия до 20% от стандартной цветовой гаммы.

После первичной стабилизации (до 3 месяцев) дальнейшие цветовые изменения становятся менее заметными и дефектом не являются.

ВНИМАНИЕ! Допускаются незначительные поверхностные дефекты, не влияющие на потребительские и эксплуатационные свойства изделия:
- Сколы продольных выступов до 5 мм (не более одного скола на 0,5 пог.м).
- Потёртости до 5 см по одной стороне.
- Царапины глубиной до 0,5 мм, шириной до 1 мм, длиной до 5 см на гладких поверхностях.
- Сколы, потёртости, царапины на торцах (боковая сторона).

ВНИМАНИЕ! Для незакреплённых изделий допускается изгиб до 5 мм/пог.м. Устраняется монтажом (фиксация изделия).

Условия хранения: Хранить в сухом месте, на ровной проветриваемой поверхности, в упаковке, защищённой от прямых атмосферных воздействий.

