Технический паспорт изделия

EasyDecking

Заборная (универсальная) доска EasyDecking Вуд-Икс 131×11

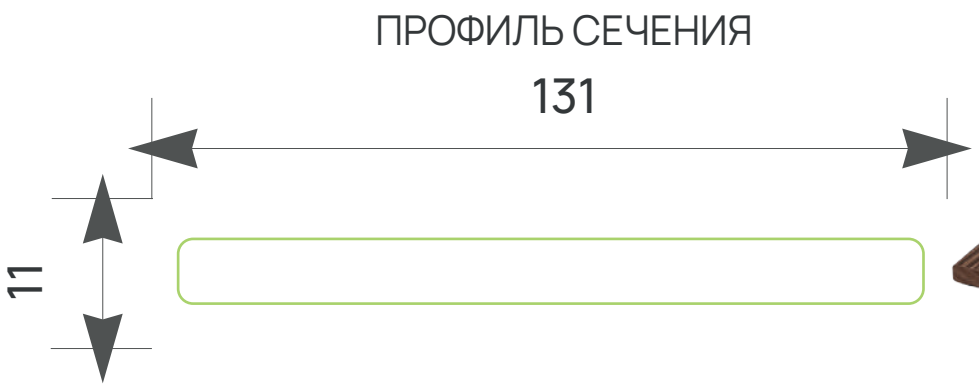



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	3D (под дерево)	Шлифованная
Профиль	Полнотелый	
Ширина	131 мм	
Толщина	11 мм	
Длина	3010 / 4010 мм	3010 мм
ВЕСОВЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Вес	1,9 кг / пог.м	1,85 кг / пог.м
Допустимое отклонение размеров	До 5%	
ЦВЕТА И ИСПОЛНЕНИЕ		
Вариантов цветов	6	6
Цвета	Венге, Коричневый, Дуб, Серый, Чёрное дерево, Бежевый	Венге, Коричневый, Дуб, Серый, Чёрное дерево, Бежевый
Тип поверхности	3D (фактура дерева)	Шлифованная
Цветовая структура	Моноколор	
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Плотность	1337 кг/м³ (норма ≥ 1000)	

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ (ГОСТ Р 59555-2021)	
Водопоглощение	2,11% (норма ≤ 5%)
Набухание по длине	0,13%
Набухание по ширине	0,22% (норма ≤ 2%)
Набухание по толщине	0,66%
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Гарантия	15 лет
Применение	Для частных, коммерческих и общественных объектов
Соответствие ГОСТ	ГОСТ Р 59555-2021

Допустимые отклонения и особенности продукции

ВНИМАНИЕ! Допускаются различия по цвету, фактуре и оттенку между изделиями одной или нескольких партий (до 10%), а также отклонения от демообразцов, не влияющие на потребительские свойства продукции.

ВНИМАНИЕ! Возможно естественное изменение цвета (зреление) — в первые месяцы эксплуатации под воздействием УФ, влаги, атмосферных факторов, загрязнений и способов уборки. Возможно изменение оттенка изделия до 20% от стандартной цветовой гаммы.

После первичной стабилизации (до 3 месяцев) дальнейшие цветовые изменения становятся менее заметными и дефектом не являются.

ВНИМАНИЕ! Для незакреплённых изделий допускается изгиб до 5 мм/пог.м. Устраняется монтажом (фиксация изделия).

Условия хранения: Хранить в сухом месте, на ровной проветриваемой поверхности, в упаковке, защищённой от прямых атмосферных воздействий.

ВНИМАНИЕ! Допускаются естественные изменения размеров изделия, обусловленные температурным воздействием:
при t › 27°C — удлинение до 2 мм/пог.м,
расширение до 1 мм;
при t ‹ 0°C — уменьшение.

ВНИМАНИЕ! Допускаются незначительные поверхностные дефекты, не влияющие на потребительские и эксплуатационные свойства изделия:
- Сколы продольных выступов до 5 мм (не более одного скола на 0,5 пог.м).
- Потёртости до 5 см по одной стороне.
- Царапины глубиной до 0,5 мм, шириной до 1 мм, длиной до 5 см на гладких поверхностях.
- Сколы, потёртости, царапины на торцах (боковая сторона).

ВНИМАНИЕ! На рифлёном типе поверхности «Вельвет» допускаются незначительные ворсинки после шлифовки, исчезающие в процессе эксплуатации; данная особенность не является дефектом.